



Haustürsystem



KÖMMERLING 88*plus*

Passivhaus-Haustür mit flügelüberdeckender Haustürfüllung

In Kooperation mit:

RODENBERG 
GESICHTER EINER TÜR



KÖMMERLING[®]




KÖMMERLING 88plus

Ein Haustürsystem für Ihre individuellen Ansprüche.



Türen und Fenster sind Teil Ihres Lebensraumes und Ihrer ganz persönlichen Wohngestaltung. Der Entscheidung für das richtige Haustürsystem sollten Sie deshalb Ihre volle Aufmerksamkeit schenken.

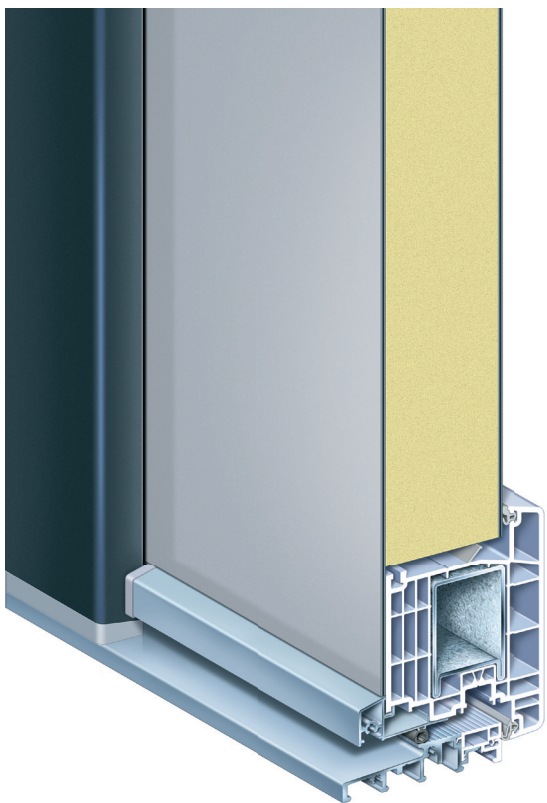

Höchste Wärmedämmung

Die Haustür prägt wie die Fenster entscheidend das Erscheinungsbild Ihres Hauses und gibt jedem Gebäude eine ganz besondere Note. Moderne Haustüren wie die Passivhaus Haustür KÖMMERLING 88plus mit flügelüberdeckender Haustürfüllung bietet nicht nur attraktive Designs, sie erfüllt zudem anspruchsvolle Forderungen nach extremer Wärmedämmung, lässt so die Wärme im Haus und hilft teure Energieverluste zu vermeiden.

Designorientiert

Dem Trend moderner Haustürfüllungen folgend, hat die profine Group eine innovative Lösung zum Aufbringen von flügelüberdeckenden Aufsatzfüllungen entwickelt. Mithilfe der ausgereiften Klebetechnologie setzt diese Haustürlösung auch Akzente in punkto Stabilität und Festigkeit der Elemente. Die Aufsatzfüllung übernimmt durch den kraftschlüssigen Klebeverbund mit dem Flügel eine tragende Funktion und verhindert damit ein mögliches Absenken. Dabei sind Füllungsstärken bis 50 mm realisierbar, die eine ausgezeichnete Wärmedämmung gewährleisten.

KÖMMERLING 88plus

Haustür mit flügelüberdeckender Haustürfüllung.

- ▶ Zertifiziert als Passivhaus geeignete Komponente – U_D -Wert = $0,76 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$.
- ▶ Puristisch, innovativ, funktional, extravagant und designorientiert durch flügelüberdeckende Haustürfüllung.
- ▶ Unzählige Gestaltungsvarianten durch das umfangreiche Füllungsprogramm des Exklusiv-Partners Rodenberg.
- ▶ Drei Dichtungsebenen – mit zentral angeordneter Thermo-Mitteldichtung und die doppelte Abdichtung zur thermisch getrennten, barrierefreien Schwelle – garantieren zudem einen hohen Schlagregenschutz und optimale Winddichtigkeit.
- ▶ Zusätzlicher Schlagregenschutz durch Aluminium-Wetterschenkel und Falzpad-Set.
- ▶ Maximale Flügelgrößen:
Einflügelige Drehtür 1200 x 2400 mm.