




Fenstersystem

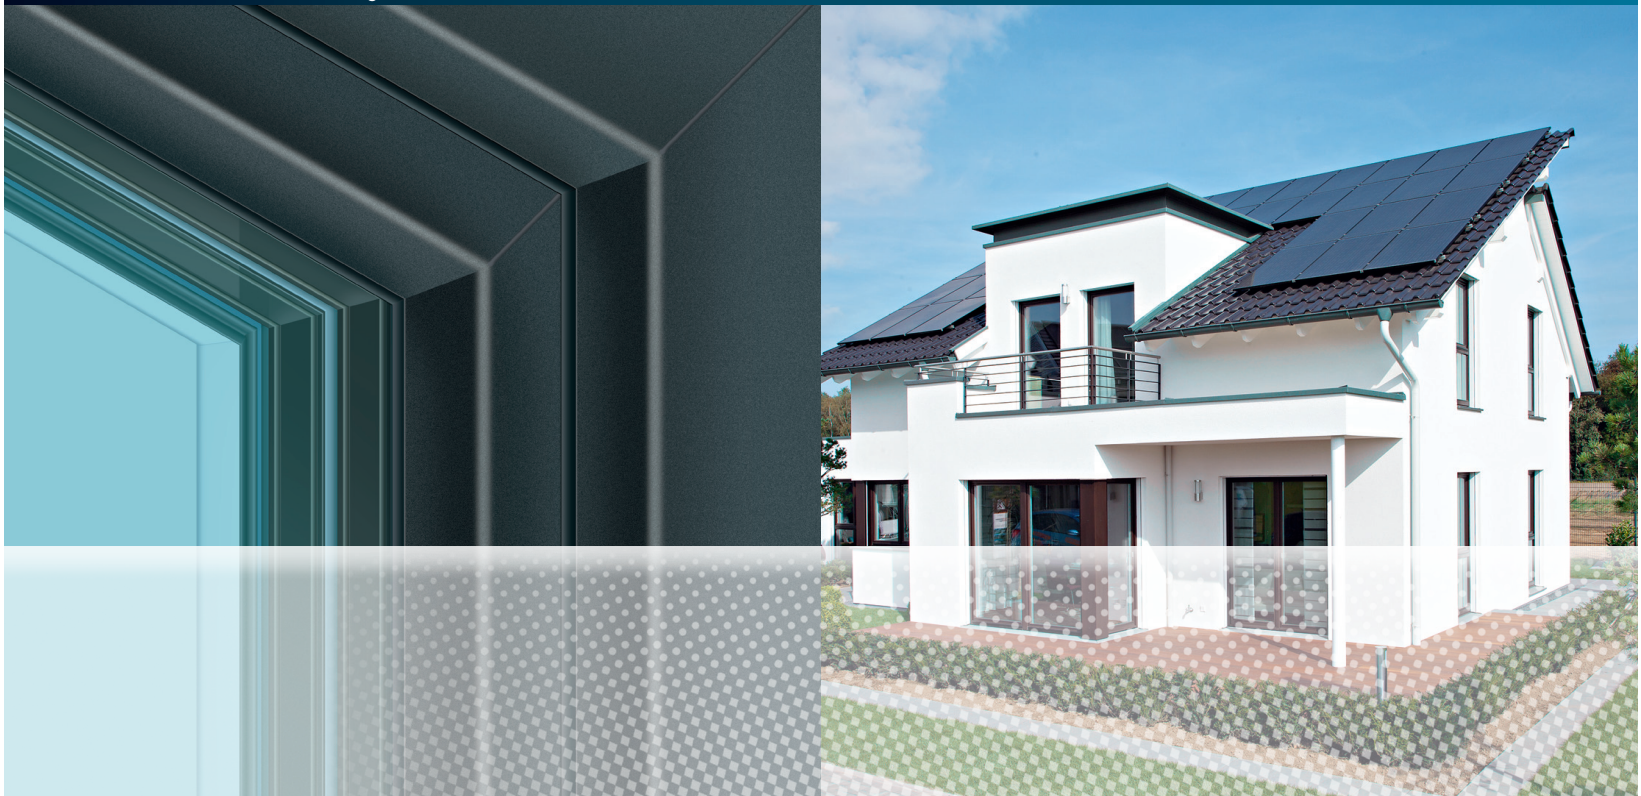

KÖMMERLING 88*plus* proEnergyTec

Energiesparfenster mit proEnergyTec Dämmtechnologie



KÖMMERLING®



Offen für neue *Perspektiven*

Gestaltungsspielraum entsteht zwischen dem Wünschenswerten und dem Machbaren. Mit der neuen Profilvergeneration **KÖMMERLING 88plus** eröffnen sich weite Spielräume für kreative und gleichzeitig wirtschaftliche Gestaltungslösungen. **KÖMMERLING 88plus** – das ist die neue Freiheit, souverän individuelle Vorstellungen zu realisieren.

Energiesparfenster mit proEnergyTec Dämmtechnologie.

Wohlfühlen, Behaglichkeit und Komfort sind von bestimmten Raumtemperaturen abhängig, die individuell und situativ sehr unterschiedlich sein können. Je besser der Wohnraum gedämmt ist, desto geringer ist der Energieaufwand. Das hochwärmegedämmte **KÖMMERLING 88plus** Fenstersystem mit „proEnergyTec“ Technologie trägt einen großen Teil dazu bei.


KÖMMERLING 88plus proEnergyTec ist eine neue Generation von Kunststoff-Fensterprofilen. Charakteristisch ist die intelligente Dämmtechnologie und die optimale Bautiefe bei sehr schmalen Profilansichten. Das bedeutet: Ein elegantes Erscheinungsbild, ideale Proportionen und effiziente solare Zugewinne. Schöner und perfekter können Fenster nicht aussehen.



Unser greenline-Grundsatz:
Energieeffiziente Fenstersysteme,
bleifreie Stabilisatoren im Frischmaterial
und intelligente Recycling-Konzepte
sorgen für ein Plus an Nachhaltigkeit.

Setzen Sie Akzente mit dem passenden Farbton.

Anspruchsvolle Forderungen nach extremer Wärmedämmung haben bisher stark das Aussehen von Fensterprofilen bestimmt, gerade für das Passivhaus. Mit modernster Fenstertechnologie, zeitgemäßem Design und einer durchdachten Gesamtkonstruktion ist es gelungen, hier extreme Ansprüche miteinander in Einklang zu bringen – in weiß und auch in Farbe.

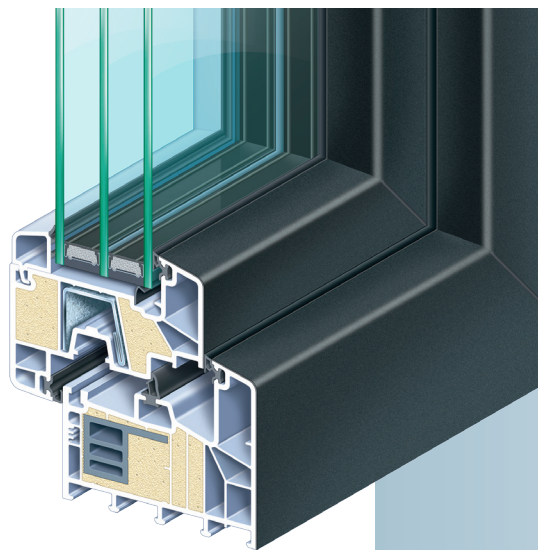

- ▶ Hochdämmendes Thermo-Mitteldichtungssystem mit 88 mm Bautiefe und proEnergyTec Technologie im Flügel- und im Rahmenprofil.
- ▶ U-Wert = 0,84 W/(m²K) für erhöhte Wärmedämm-Anforderungen.
- ▶ Geradliniges flächenversetztes Design mit schmalen Profilansichten für größtmöglichen Lichteinfall und höhere solare Energiegewinne.
- ▶ Sichere Lastabtragung der hohen Glasgewichte auf die mittig angeordnete Stahlverstärkung.
- ▶ Verschraubung der tragenden Beschlagteile durch zwei Profilstege, spezielle Führungsnocken und ein Verstärkungsprofil.
- ▶ Klassisch weiß, foliert in Holzstrukturen oder Unifarben.
- ▶ Großes Verglasungsspektrum von 2 – 54 mm zum Einsatz spezieller Funktionsgläser.
- ▶ Beim Ausschäumen wird ausschließlich ein umweltfreundliches Treibmittel verwendet und beim Recycling können Schaum und PVC wieder sauber voneinander getrennt werden.



profine GmbH
KÖMMERLING KUNSTSTOFFE

Postfach 2165 · 66929 Pirmasens
Tel. 06331 56-0 · Fax 06331 56-2475
E-Mail: info@koemmerling.de
Internet: www.koemmerling.de